


DTK-1/2/3 TİP DÖŞEME KONVEKTÖRLERİ

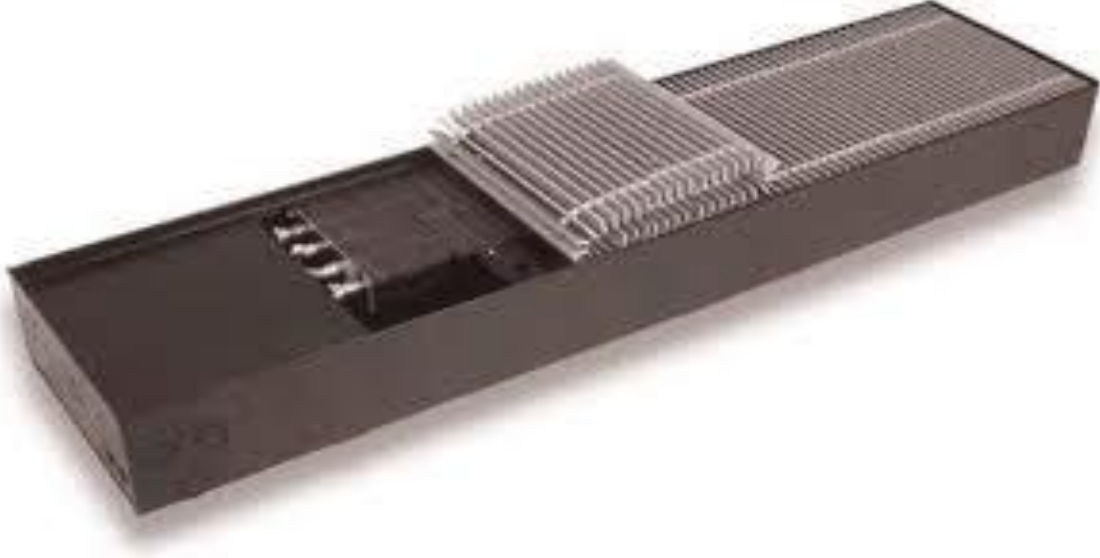

MALZEME: Tercihe bağı olarak özel çekilmiş alüminyum profil veya galvaniz kaplı anti pas boyalı gövdeden imal edilir. Gövde kapakları galvaniz kaplı anti pas boyalı galvaniz sacdan sökülebilir şekilde imal edilir.

Konvektör üzerine lineer menfez kullanılır. Isıtıcı olarak serpantin kullanılır.

KULLANIM YERİ: Geniş cam duvarlarla kaplı mağazalar, yüzme havuzları, AVM' ler, iş merkezleri, oteller v.b. alanlarda yerden ısıtmaya alternatif olarak kullanılmakta cam önlerinde dış mekândan gelen soğuk etkisini ve buharı önlemektedir.


ÖZELLİK: Geniş camlı alanlarda yer kaplamayan özelliklere sahip döşeme konvektörleri malzeme özellikleri ile hava sirkülasyonu için ideal yapısı ve yük taşıma özelliği ile cam önlerinde kullanım idealdir. Üzerinde kullanılan lineer menfezler ortamın yapısına uygun olarak boyalı veya natürel olarak yapılabilmektedir.

Mimari ile iç içe geçen mekanik tasarımda kanatlar isteğe bağı olarak ahşap kullanılabilir. Döşeme yüksekliğine uygun olabilmesi için yükseltme cıvataları kullanılmış gerekli hareket sağlanmıştır.

Lineer menfezler isteğe bağı olarak 32 mm veya 22 mm çerçeveli kısa kenara paralel kanatlı olarak da imal edilebilir. Hava sirkülasyonu serbest veya fanlı olarak imal edilebilir.

YÜZEY KAPLAMA: Elektrostatik toz boyalı veya natürel eloksallı olarak imal edilebilir.

DOĞAL HAVA AKIMLI YER KONVEKTÖRÜ HAVA AKIŞ ŞEMASI

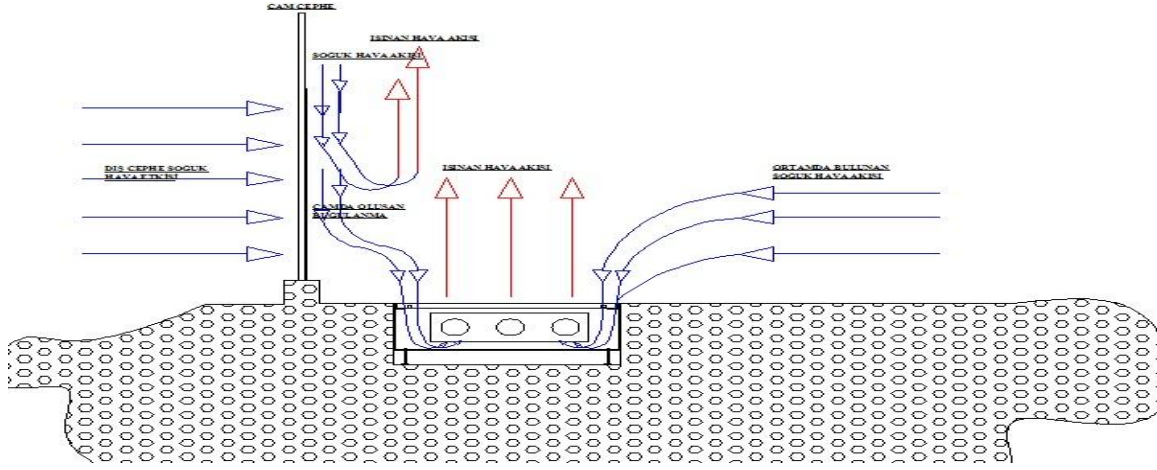

DTK 1.1- TİP DÖŞEME KONVEKTÖRLERİ STANDART İMALAT ÖLÇÜLERİ

L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500	4000
W	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
H	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

DTK 2.2- TİP DÖŞEME KONVEKTÖRLERİ STANDART İMALAT ÖLÇÜLERİ

L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500	4000
W	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
H	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87


DTK 3.3 TİP DÖŞEME KONVEKTÖRLERİ STANDART İMALAT ÖLÇÜLERİ

L	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500	4000
W	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
H	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87


CAM ÖNLERİNDE MİMARİ VE MEKANİK İÇİÇE UYGULANABİLMEKTEDİR.




DTK 1.1 YER KONVEKTÖRÜ TEKNİK DETAYLARI:

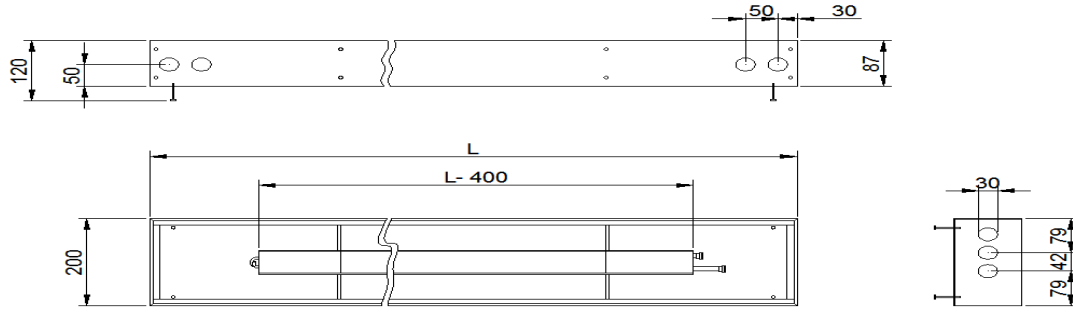

DTK 2.2 YER KONVEKTÖRÜ TEKNİK DETAYLARI:

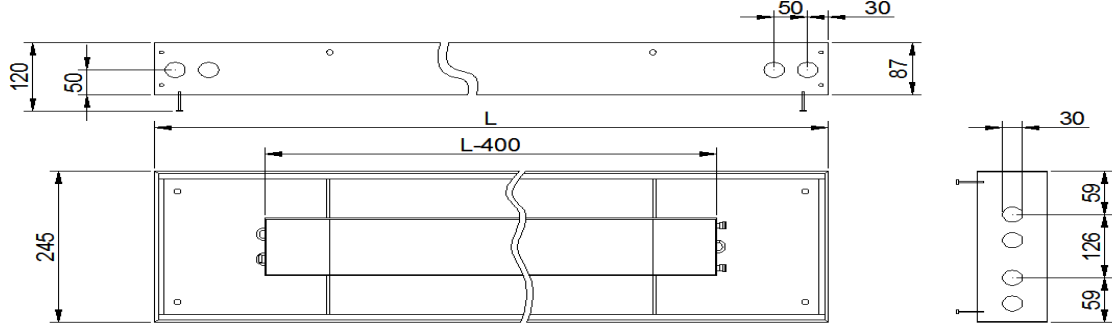

DTK 3.3 YER KONVEKTÖRÜ TEKNİK DETAYLARI:

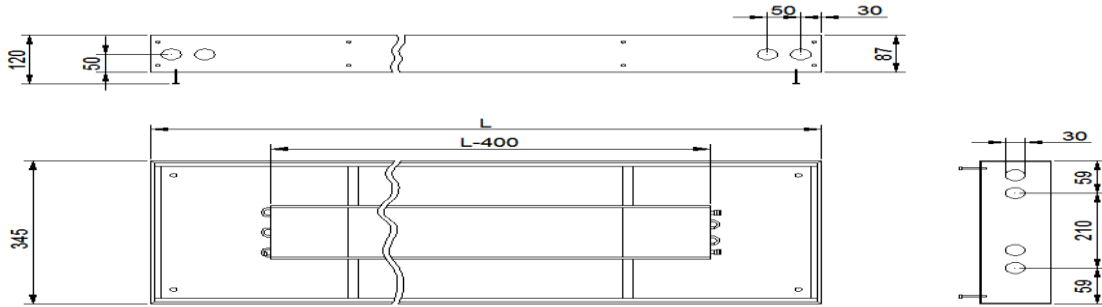

DTK 1/2/3 MODELİ DÖŞEME KONVEKTÖRÜ SEÇİM TABLOSU

KONVEKTÖR BOYU (mm)	ISITICI SERPANTİN BOYU (mm)	DÖŞEME KONVEKTÖRÜ GİRİŞ SUYU SICAKLIĞI											
		70-90 C °			60-80 C °			55-70 C °			40-55 C °		
		DK11	DK21	DK31	DK11	DK21	DK31	DK11	DK21	DK31	DK11	DK21	DK31
		KONVEKTÖR MODELLERİ											
		KONVEKTÖR ISITICI KAPASİTESİ (W)											
1000	700	219	334	487	181	276	404	155	238	348	96	152	224
1250	950	297	446	668	244	369	544	209	317	467	128	204	301
1500	1200	355	555	838	307	460	657	263	397	564	163	255	363
1750	1450	447	695	989	369	549	796	316	474	690	195	305	426
2000	1700	522	868	1053	431	664	863	369	574	741	229	369	456
2250	1950	603	922	1197	491	712	985	420	624	845	260	391	515
2500	2200	679	968	1248	522	769	1031	446	673	884	281	413	540
2750	2450	737	1008	1294	550	819	1072	469	708	918	294	431	562
3000	2*1200	710	1111	1676	613	920	1315	525	794	1128	326	510	727
3500	2*1450	895	1390	1978	737	1098	1592	632	947	1380	391	609	853
4000	2*1700	1044	1737	2106	861	1327	1726	737	1149	1483	458	737	911

*** ORTAM SICAKLIĞI 18 C° OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.

DT DK11-DK 21-DK31 MODELİ DÖŞEME KONVEKTÖRÜ SEÇİM TABLOSU

KONVEKTÖR BOYU (mm)	ISITICI SERPANTİN BOYU (mm)	DÖŞEME KONVEKTÖRÜ GİRİŞ SUYU SICAKLIĞI											
		70-90 C °			60-80 C °			55-70 C °			40-55 C °		
		DK11	DK21	DK31	DK11	DK21	DK31	DK11	DK21	DK31	DK11	DK21	DK31
		KONVEKTÖR MODELLERİ											
		KONVEKTÖR ISITICI KAPASİTESİ (W)											
1000	700	212	322	470	174	266	390	150	230	335	92	147	216
1250	950	287	431	644	235	356	525	202	306	451	124	197	291
1500	1200	342	536	809	296	444	634	253	383	544	157	246	351
1750	1450	432	671	954	356	530	768	305	457	666	188	294	411
2000	1700	504	838	1016	415	640	833	356	554	715	221	356	440
2250	1950	582	890	1155	474	687	950	405	602	816	251	377	496
2500	2200	656	934	1205	504	742	995	431	649	853	272	398	521
2750	2450	711	973	1248	531	790	1035	453	683	886	284	415	542
3000	2*1200	685	1072	1617	592	888	1269	507	766	1088	314	492	701
3500	2*1450	863	1342	1909	711	1060	1536	610	914	1331	377	588	823
4000	2*1700	1007	1676	2033	831	1281	1666	711	1108	1431	442	711	880

*** ORTAM SICAKLIĞI 20 C° OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.

DK 12- TİP DÖŞEME KONVEKTÖRLERİ STANDART İMALAT ÖLÇÜLERİ

[illegible]

DK 22- TİP DÖŞEME KONVEKTÖRLERİ STANDART İMALAT ÖLÇÜLERİ

[illegible]

DK 32 TİP DÖŞEME KONVEKTÖRLERİ STANDART İMALAT ÖLÇÜLERİ


[illegible]




Üfleyici menfez kanatları ahşap görünümlü olarak da imal edilebilir.




DK 12- TİP DÖŞEME KONVEKTÖRLERİ STANDART İMALAT ÖLÇÜLERİ

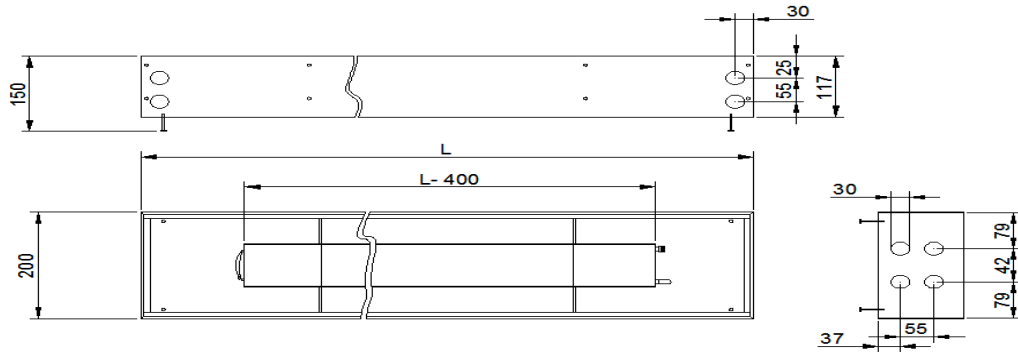

DK 22- TİP DÖŞEME KONVEKTÖRLERİ STANDART İMALAT ÖLÇÜLERİ

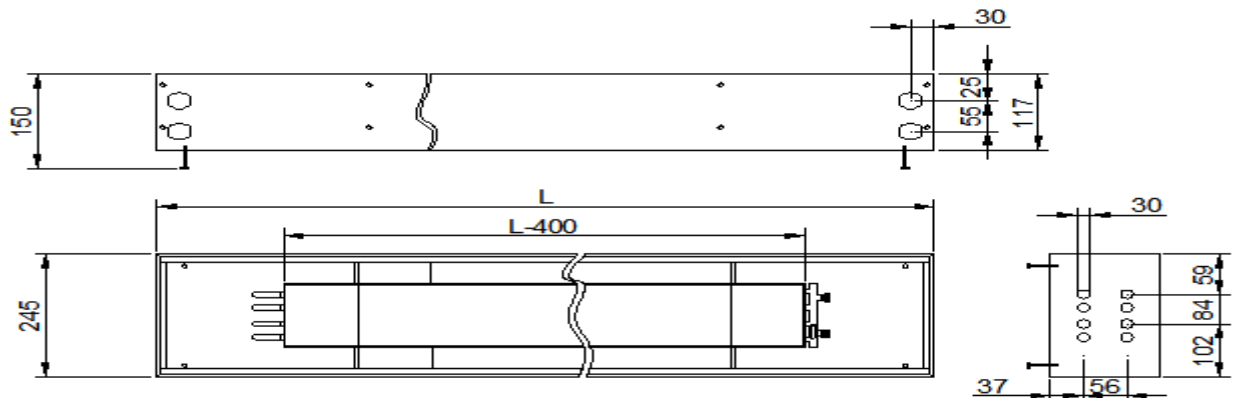

DK 32 TİP DÖŞEME KONVEKTÖRLERİ STANDART İMALAT ÖLÇÜLERİ

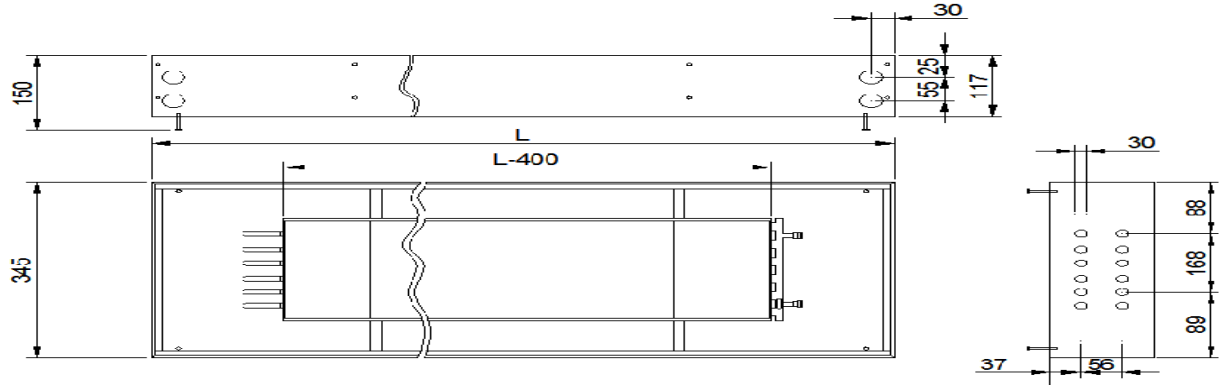

DT DK12-DK 22-DK32 MODELİ DÖŞEME KONVEKTÖRÜ SEÇİM TABLOSU

KONVEKTÖR BOYU (mm)	ISITICI SERPANTİN BOYU (mm)	DÖŞEME KONVEKTÖRÜ GİRİŞ SUYU SICAKLIĞI											
		70-90 C °			60-80 C °			55-70 C °			40-55 C °		
		DK12	DK22	DK32	DK12	DK22	DK32	DK12	DK22	DK32	DK12	DK22	DK32
		KONVEKTÖR MODELLERİ											
		KONVEKTÖR ISITICI KAPASİTESİ (W)											
1000	700	307	467	682	253	387	566	218	334	487	134	213	313
1250	950	416	625	935	341	516	761	293	444	654	179	285	422
1500	1200	497	778	1173	429	644	920	368	556	789	228	357	509
1750	1450	626	973	1385	516	769	1114	442	663	966	273	426	597
2000	1700	731	1216	1474	603	929	1208	516	804	1038	320	516	638
2250	1950	844	1291	1676	688	997	1379	588	873	1183	365	547	720
2500	2200	951	1355	1748	731	1076	1444	625	942	1238	394	578	756
2750	2450	1032	1411	1811	770	1147	1501	657	991	1285	412	603	786
3000	2*1200	994	1555	2346	858	1288	1840	735	1111	1579	456	714	1017
3500	2*1450	1252	1946	2769	1032	1538	2229	885	1326	1932	547	853	1194
4000	2*1700	1461	2431	2949	1205	1858	2417	1032	1608	2076	641	1032	1276

*** ORTAM SICAKLIĞI 18 C° OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.

DT DK12-DK 22-DK32 MODELİ DÖŞEME KONVEKTÖRÜ SEÇİM TABLOSU

KONVEKTÖR BOYU (mm)	ISITICI SERPANTİN BOYU (mm)	DÖŞEME KONVEKTÖRÜ GİRİŞ SUYU SICAKLIĞI											
		70-90 C °			60-80 C °			55-70 C °			40-55 C °		
		DK12	DK22	DK32	DK12	DK22	DK32	DK12	DK22	DK32	DK12	DK22	DK32
		KONVEKTÖR MODELLERİ											
		KONVEKTÖR ISITICI KAPASİTESİ (W)											
1000	700	296	451	658	244	373	546	210	322	470	129	206	302
1250	950	401	603	902	329	498	735	282	428	631	173	275	407
1500	1200	479	750	1132	414	621	888	355	536	762	220	345	491
1750	1450	604	939	1336	498	742	1075	427	640	932	264	411	576
2000	1700	705	1173	1423	582	897	1166	498	776	1001	309	498	616
2250	1950	814	1245	1617	664	962	1331	567	843	1142	352	528	695
2500	2200	918	1308	1687	705	1038	1393	603	909	1194	380	557	729
2750	2450	669	1362	1748	743	1106	1448	634	956	1240	397	582	759
3000	2*1200	959	1501	2264	828	1243	1776	709	1072	1524	440	689	982
3500	2*1450	1209	1878	2673	996	1484	2151	854	1280	1864	528	823	1152
4000	2*1700	1410	2346	2846	1163	1793	2332	996	1552	2003	618	996	1231

*** ORTAM SICAKLIĞI 20 C° OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.