



DİFÜZÖR PLENUM KUTUSU-DTD-14

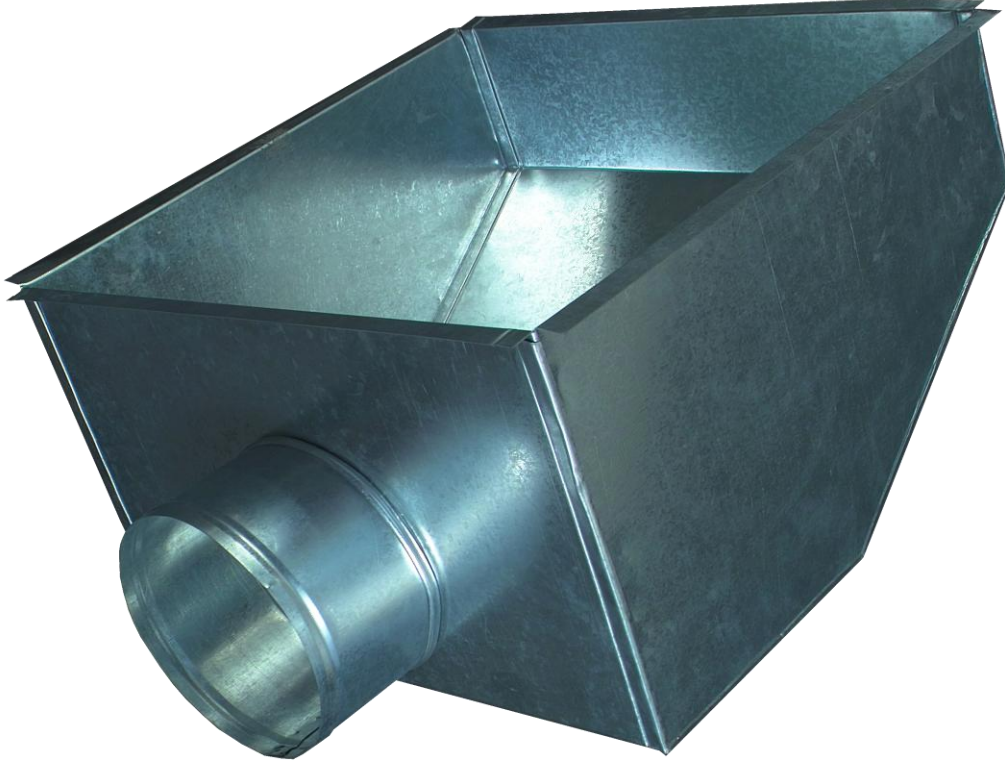


Malzeme	: 0,6 mm.galveniz sacdan imal edilir. Üsten veya yandan girişli olarak imal edilebilir. Kutu girişlerinde içten veya dıştan klepe uygulaması yapılabilir. İstenmesi durumunda 6 mm.akustik iç izole,10mm.dış izole uygulaması yapılmaktadır.
Kullanım yeri	: Havalandırma sistemlerinde, havanın menfez ve difüzörlere homojen yönlendirilmesi için kullanılır.
Montaj	: Kutunun, tavana; üzerinde bulunan bağlantı elemanları ile montajı rot veya diğer bağlantı elemanları ile yapılır.
Özellikler	:0,6 mm galveniz sacdan imal edilen kutular isteğe bağlı olarak iç ve dış izoleli olarak imal edilir. Kutu manşon girişleri klepeli veya klepesiz kutu iç bölümü homejen dağıtım için perfore bölmeli manşon kumandası içten veya dıştan kumandalı olarak da imal edilebilir. Difüzörlerin kutu içine bağlantısı mandallı, yaylı veya vidalı olabilir

YANDAN GİRİŞLİ – YG

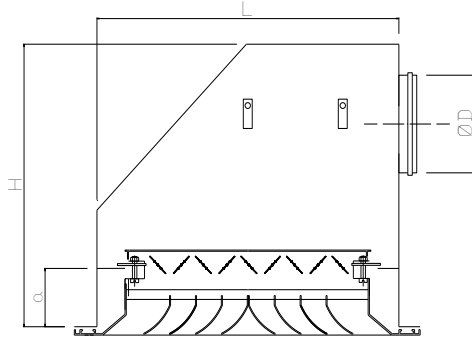


Standart

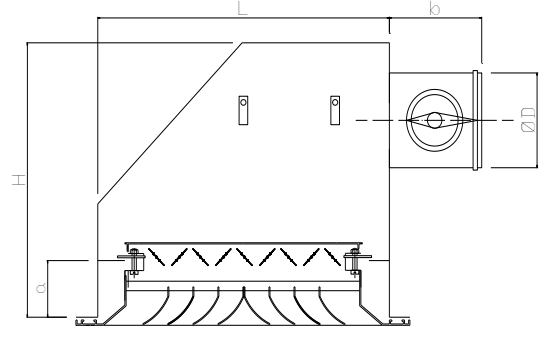


Boğazlı Damperli

Difüzör Tipi	L (mm)	H (mm)	a (mm)	b (mm)
DTD-04 Dampersiz	A + 80	ØD + 90	55	ØD/2 + 100
DTD-04 Damperli	A + 80	ØD + 150	55	ØD/2 + 100
DTD-05 Dampersiz	A + 70	ØD + 85	50	ØD/2 + 100
DTD-05 Damperli	A + 70	ØD + 135	50	ØD/2 + 100

ÜSTEN GİRİŞLİ - ÜG

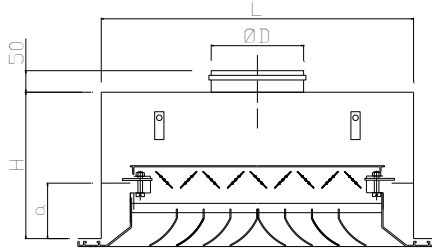

Standart

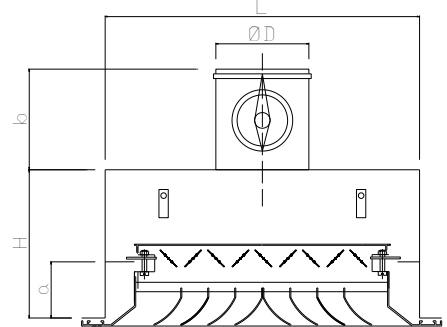

Boğazlı Damperli

Difüzör Tipi	L (mm)	H (mm) (minimum)	a (mm)	b (mm)
DTD-04 Dampersiz	A + 80	120	55	ØD/2 + 100
DTD-04 Damperli	A + 80	180	55	ØD/2 + 100
DTD-05 Dampersiz	A + 70	120	50	ØD/2 + 100
DTD-05 Damperli	A + 70	180	50	ØD/2 + 100

İZOLASYON

İzolasyon Tipi	İzolasyon Kalınlığı	Kodlama
Akustik Köpük İzolasyon – Class 0	5 – 10 – 15	DTPK – YG – A DTPK – ÜG – A
Isı İzolasyonu Kauçuk Köpüğü	6 – 9 – 13	DTPK – YG – I DTPK – ÜG – I